

A-2030

MIXER AMPLIFIER

Los mezcladores/amplificadores de potencia multifunción y multipropósito diseñados específicamente para una máxima versatilidad y un alto rendimiento son unidades ideales para cualquier requisito de megafonía en ubicaciones como tiendas y oficinas y otros entornos de tamaño pequeño a intermedio. Se ofrece una selección de diferentes salidas de potencia, así como la anulación de megafonía de BGM.



Número de artículo:A-2030 SA
Alternative products: A-2060, A-2120, A-2240



A-2030

MIXER AMPLIFIER


Specifications

| | |
|-------------------------|---|
| Controles | Volume for each input, bass, treble, master volume |
| Fuente de alimentación | 220 - 240 V AC, 50 / 60 Hz 24 V DC |
| Potencia nominal | 30 W |
| Fuente de alimentación | 220 - 240 V AC, 50 / 60 Hz 24 V DC |
| Potencia nominal | 30 W |
| Respuesta de frecuencia | 50 Hz - 20 kHz (± 3 dB) |
| Respuesta de frecuencia | 50 Hz - 20 kHz (± 3 dB) |
| Consumo de energía | 34 W (EN 62368-1), 78 W (a salida nominal) |
| Distorsión | < 1 % |
| Salida de altavoz | 70/100 V, 4 Ω |
| Consumo de corriente | 2 A (24 V DC, at rated output) |
| Relación S/N | 60 dB (or more) |
| Micrófonos conectables | 3 |
| Consumo de corriente | 2 A (24 V DC, at rated output) |
| Relación S/N | 60 dB (or more) |
| Controles | Volume for each input, bass, treble, master volume |
| Entradas | MIC 1: -60dB, 600 Ω , balanceado electrónicamente, 5-P tipo DINMIC 2, 3: -60dB, 600 Ω , balanceado electrónicamente, toma de teléfonoAUX 1, 2: -20dB, 10k Ω , no balanceado, clavija RCAMudo: Contacto Pin 4 - 5, entrada de cierre (para MIC 1) |
| Salidas | Para grabación: 0 dBV, 600 Ω , no balanceado, conector RCA |
| Distorsión | < 1 % |
| Acabado | Resina ABS, Placa de acero, negro, |

A-2030

MIXER AMPLIFIER

Appearance

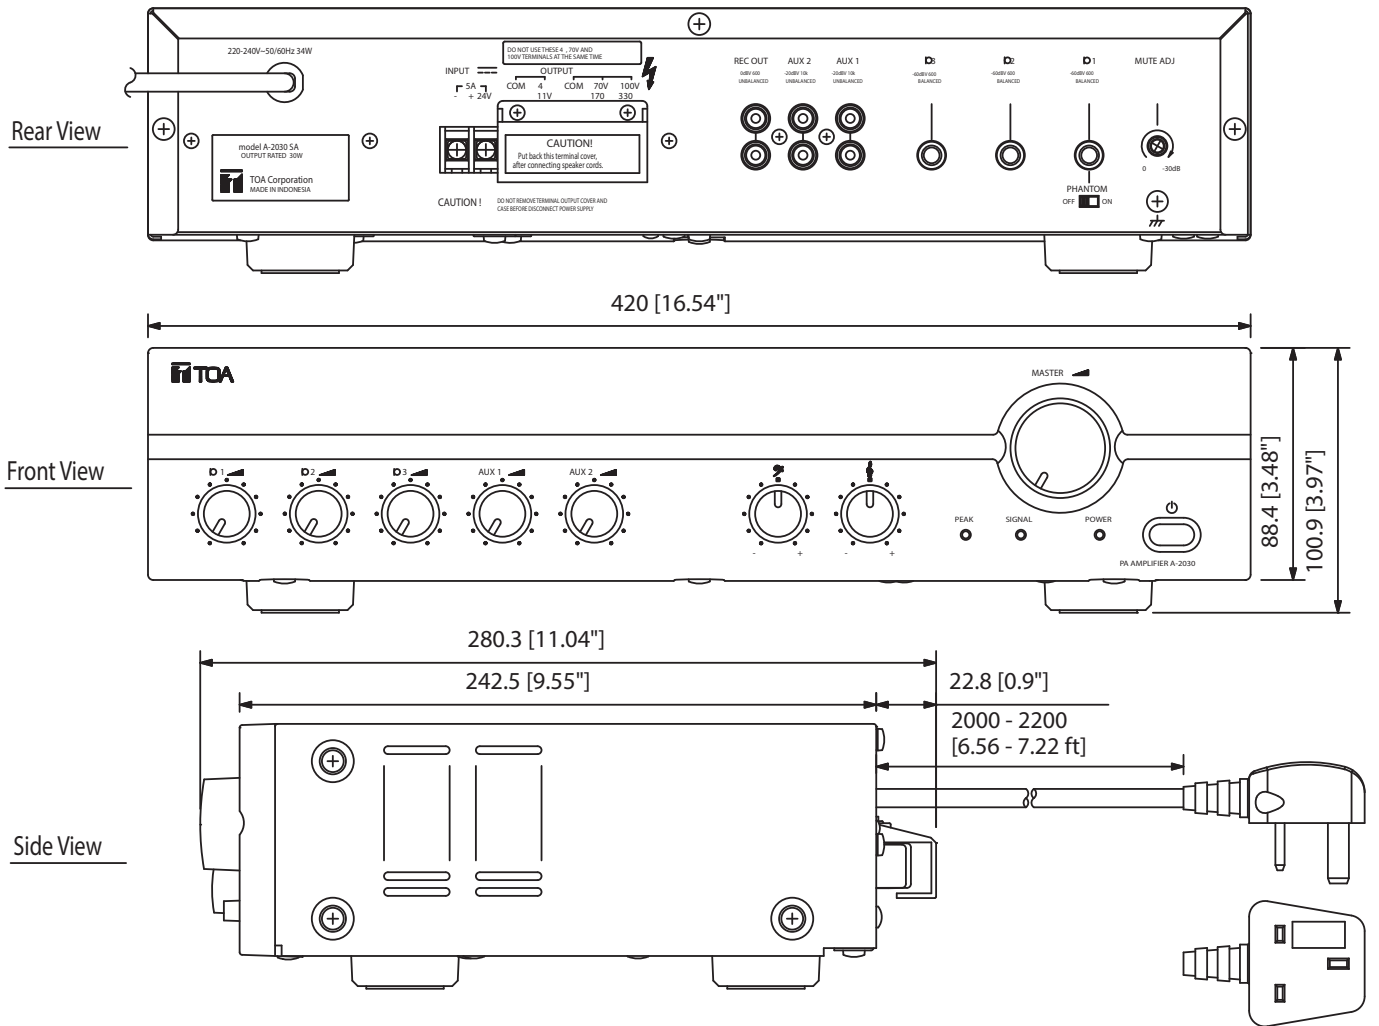

UNIT:mm

SCALE:1/3